




Фасад в осях 23 - 1

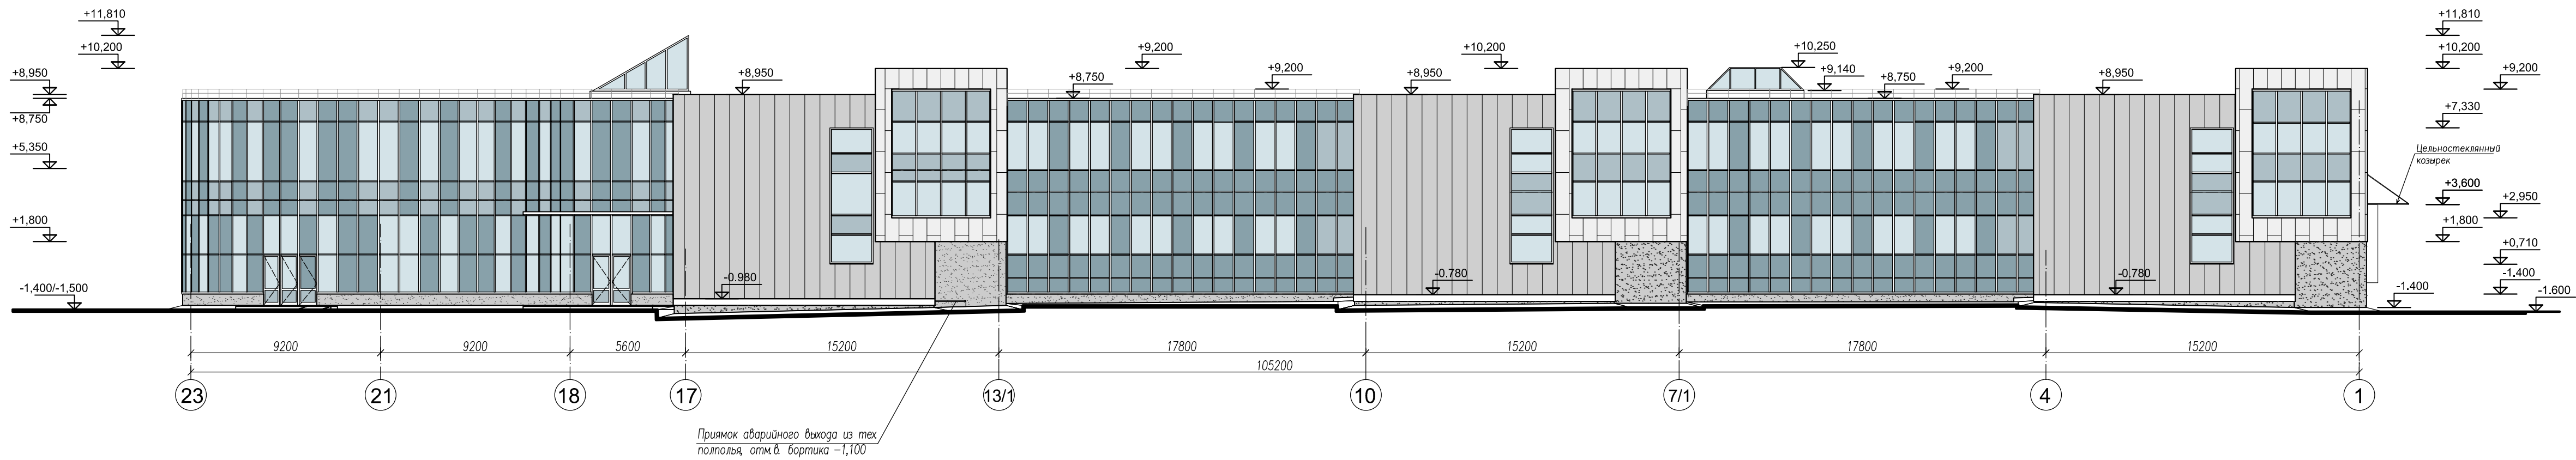


Фасад в осях А - У

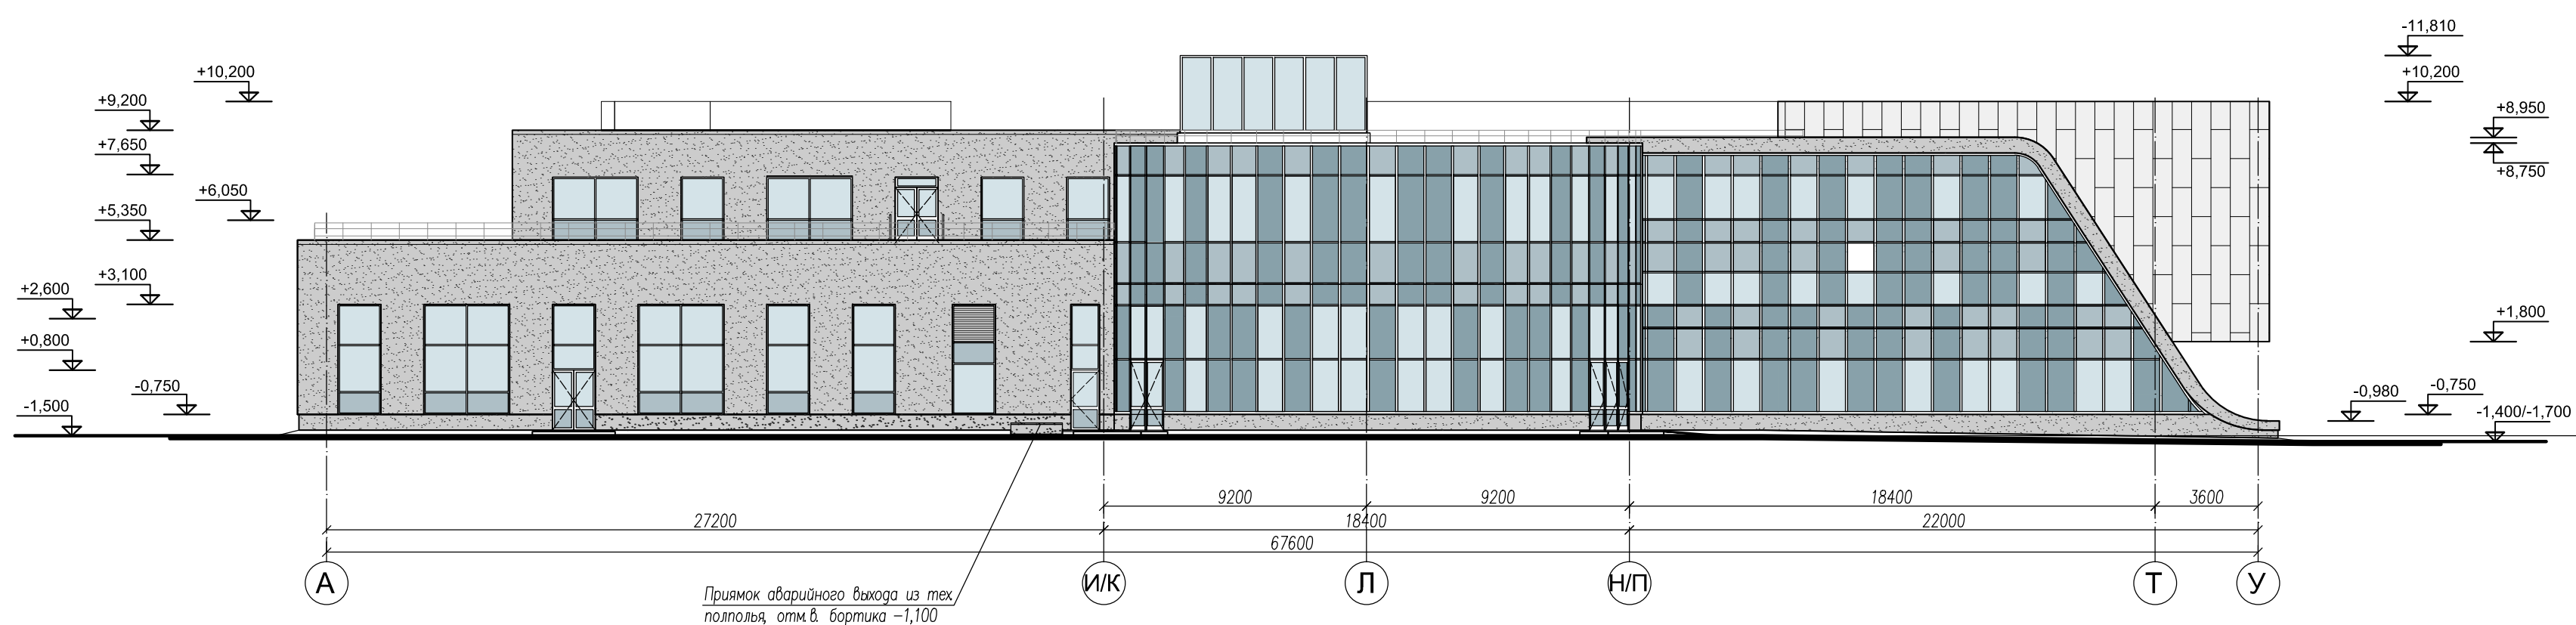

Развертка вдоль оси А/И

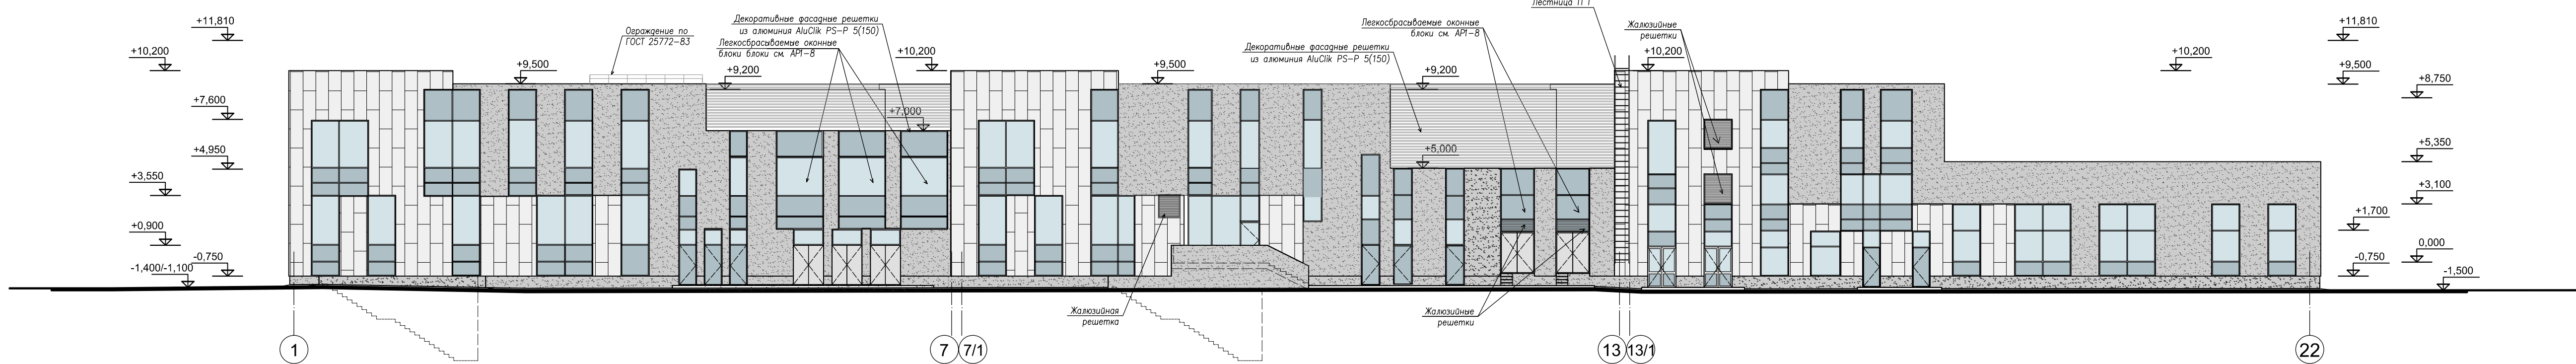

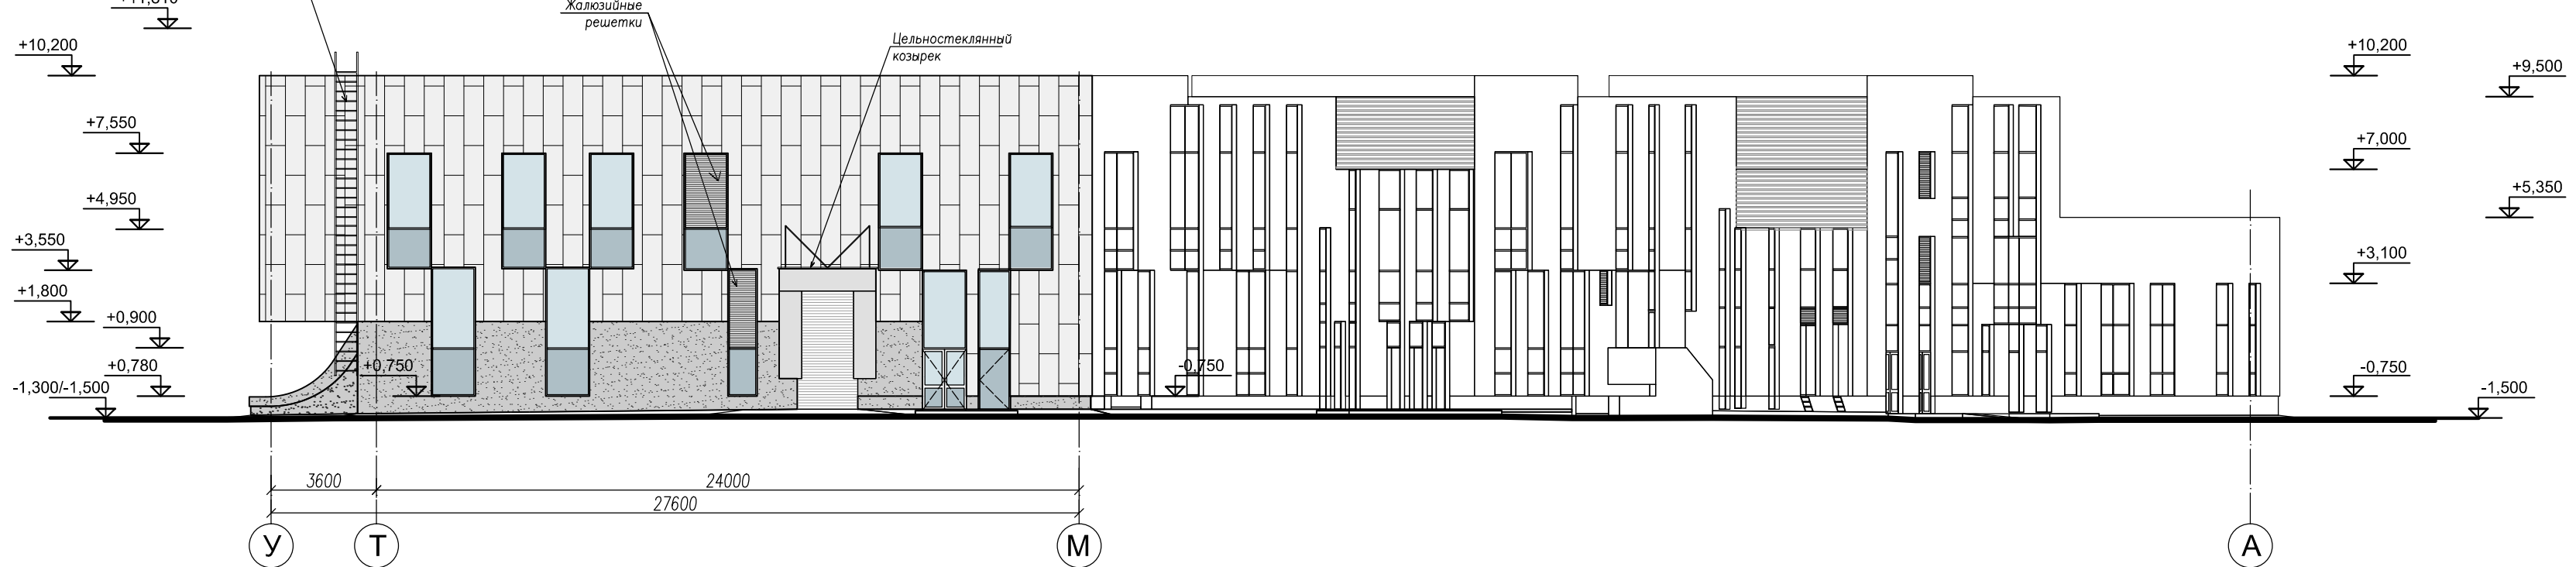

Фасад в осях У - А



- Отделка цоколя и декоративных фасадных элементов (тонкослойная штукатурка по сетке поверх утеплителя Rockwool – 150 мм) – 1001,4 м²
- Облицовка фасада по технологии "РАЙНЦИНК" (тонколистовой титан-цинк на профлисте по мет. несвешной фасад. системе ДИАТ с воздушным зазором и утеплением Техновент или Rockwool т. 120 мм) – 907,3 м²
- Скатная кровля по технологии "РАЙНЦИНК" (тонколистовой титан-цинк на профлисте по мет. несвешной фасад. системе ДИАТ с воздушным зазором и утеплением Техновент или Rockwool т. 120 мм) – 454,9 м²

- Обратноокрашенные стеклопакеты (в составе витражей – 634,7 м² из общей площади витражей в 1323,3 м², витражные сэндвич-панели в составе витражей– 201,4 м²)
- Тонирование стекло – "95% зеркальности" (в составе витражей – 978,6 м² из общей площади витражей в 1323,3 м² – см. п.3 лист АР1-8)
- Декоративные фасадные решетки из алюминия AluClick PS-P 5(150) (Производитель "Alupro Oy") – 88,0 м²

 Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга		Заказчик Client: Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга ФИСП	
Консультант / Генеральный проектировщик Общество с ограниченной ответственностью "СУАР-Т-проект" (812) 233-98-00 Consultant / General Designer "SUAR-T-proekt" Ltd.		Client: Музейное Агентство Ленинградской области	
		60-14/12/п-ММЦ-АР1	
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район с Рождествено земельный участок с кадастровым номером 47:23:0701004:177 / Leningrad region, Gatchinsky municipal district, village Rozhdestveno, land plot cadastral number 47:23:0701004:177		Многофункциональный музейный центр / Multifunctional Museum Facility	
Изм. Кол.уч.	Лист	Н'Док.	Подпись
Разработал	Шестопалова	05.13	05.13
Проверил	Никанаров	05.13	05.13
ГАП	Никанаров	05.13	05.13
ГИП	Федорова	05.13	05.13
Н. контр.	Гришин	05.13	05.13
Фасады		(812) 777-03-77	