

Экспликация помещений на отм.+2,250/+3,800


N пом.	Наименование помещений	Площадь, м²	Категор. пом.
2.1.	Административно-хозяйственные, служебные и бытовые помещения ММЦ		
2.1.1	Помещение общественных организаций	19.8	--
2.1.2	Кабинет зав.хоза	13.4	--
2.1.3	Бухгалтерия	19.1	--
2.1.4	Административно-хозяйственная служба (комната персонала)	14.0	--
2.1.5	Серверная	18.8	B3
2.1.6	Кабинет системных администраторов	14.2	--
2.1.7	Кабинет главного инженера ММЦ	19.5	--
2.1.8	Канцелярия (административный документооборот, админ.-хоз. служба)	30.0	--
2.1.9	Отдел кадров	28.6	--
2.1.10	Кабинет художника-оформителя	26.5	--
2.1.11	Комната отдыха персонала охраны	17.2	--
2.1.12	Пультовая (дублир. сигнал главного пульта)	8.2	--
2.1.13	Сан/узел для администрации и служебного персонала	5.1	--
2.2.	Вспомогательные и технические помещения		
2.2.1	Коридор	176.0	--
2.2.2	Лифтовой холл	10.6	--
2.2.3	Помещение РИЦ	3.8	B4
2.2.4	Помещение уборочного инвентаря	5.5	B4
2.2.5	Венткамера	14.9	B4
2.2.6	Аппаратная СС	11.2	B4
2.2.7	Комната отдыха персонала ММЦ	32.4	--
2.3.	Гардеробные персонала ММЦ		
2.3.1	Комната персонала службы охраны (кат. 1а)	12.0	--
2.3.2	Сан/узел с умывальником в шлюзе при гард. 2.3.1	2.4	--
2.3.3	Душевая кабина для персонала службы охраны (кат. 1а) при гард. 2.3.1	1.7	--
2.3.4	Кабина для переодевания персонала службы охраны	1.7	--
2.3.5	Гардеробн. персонала рестораци. группы и хранилищ (жен., кат. 16, на 35 человек)	39.9	--
2.3.6	Умывальная с сан/узлами и местом для фенов при гард. 2.3.5	10.4	--
2.3.7	Душевая с преддушевой при гард. 2.3.5	5.7	--
2.3.8	Раздаточная спец.одежды для персонала кат. 16	7.6	B4
2.3.9	Гардеробная персонала рестораци. группы и хранилищ (муж., кат. 16, на 40 чел.)	32.0	--
2.3.10	Умывальная с сан/узлами и местом для фенов при гард. 2.3.9	6.4	--
2.3.11	Душевая с преддушевой и последушевой при гард. 2.3.9	5.4	--
2.3.12	Раздаточная спец.одежды для персонала кат. 16	4.6	B4
2.3.13	Гардеробная персонала рестораци. группы и хранилищ (жен., кат. 16, на 5 человек)	7.4	--
2.3.14	Гардеробная персонала рестораци. группы и хранилищ (муж., кат. 16, на 5 человек)	7.3	--
2.3.15	Кладовая грязной спец.одежды при гард. 2.3.13 (со шкафами для респираторов)	4.1	B4
2.3.16	Шлюз для прохода в гард. 2.3.13 после раб. смены	3.2	--
2.3.17	Душевая с преддушевой и последушевой при гард. 2.3.13	5.9	--
2.3.18	Кладовая чистой спец.одежды при гард. 2.3.13 (со шкафами для респираторов)	4.0	B4
2.3.19	Умывальная с сан/узлом при гард. 2.3.13	2.6	--
2.3.20	Кладовая грязной спец.одежды при гард. 2.3.14 (со шкафами для респираторов)	4.2	B4
2.3.21	Шлюз для прохода в гард. 2.3.14 после раб. смены	3.3	--
2.3.22	Душевая с преддушевой и последушевой при гард. 2.3.14	6.1	--
2.3.23	Умывальная с сан/узлом при гард. 2.3.14	2.6	--
2.3.24	Кладовая чистой спец.одежды при гард. 2.3.14 (со шкафами для респираторов)	4.0	B4
2.3.25	Кладовая запаса чистой спец.одежды (общая, со шкафами для респираторов)	8.3	B4
2.3.26	Кладовая грязного белья при пом. 2.3.27 (сбор из всех гардеробных)	8.1	B4
2.3.27	Помещение сортировки спец/одежды	17.8	--
2.3.28	Помещение (комната) личной гигиены женщин	4.1	--
2.4.	Лестницы		
2.4.1	Лестница N 3		--
2.4.2	Лестница N 4		--
25.	Помещения входной группы		
2.5.1	Второй уровень фойе	199.6	--
2.5.2	Переход из фойе на лестницу N 4	15.4	--
2.5.3	Технический коридор	6.6	--
2.5.4	Аппаратная (звук) конф. зала	12.8	B4
2.5.5	Технические помещения (венткамера)	36.8	B4
	Общ. полезн. площадь этажа	982,8	

Общая площадь +2,250/+3,750 – 1139,1 м²
Общая полезная площадь +2,250/+3,800 – 982,8 м²

Расчет бытовых помещений

N пом.	Группа произ- водственных процессов	Количество работающих		Количество работающих в смену		Всего	Расчет шкафов		Расчет уборных				Умывальник при гардеробных				Душевые		
		М	Ж	М	Ж		М	Ж	норм.	М	норм.	Ж	норм.	М	норм.	Ж	норм.	М	Ж
2.3.5 2.3.9	1б	40	35	40	35	75	40дв.	35дв.	18	2,2	12	2,9	10	4	10	3,5	15	2,6	2,3
2.3.13 2.3.14	1в	5	5	5	5	10	5дв.	5дв.	18	0,3	12	0,4	10	0,5	10	0,5	5	1	1
3.1.4	1б	10	-	10	-	10	10дв.	-	18	0,5	-	-	10	1	-	-	15	0,6	-
2.3.1	1а (охрана)	9	6	3	2	15	9дв.	6дв.	18	0,5	12	0,4	10	0,3	10	0,2	25	0,12	0,08
1.8.10	16 (п/блок)	2	5	2	5	7	2дв.	5дв.	18	2,2	12	2,9	10	0,2	10	0,5	15	0,13	0,3
	Итого	66	51	60	47	117													
	ИТР	25	25	25	25	50													
	Всего	91	76	85	72	167													


План на отм. +2,250/+3,800

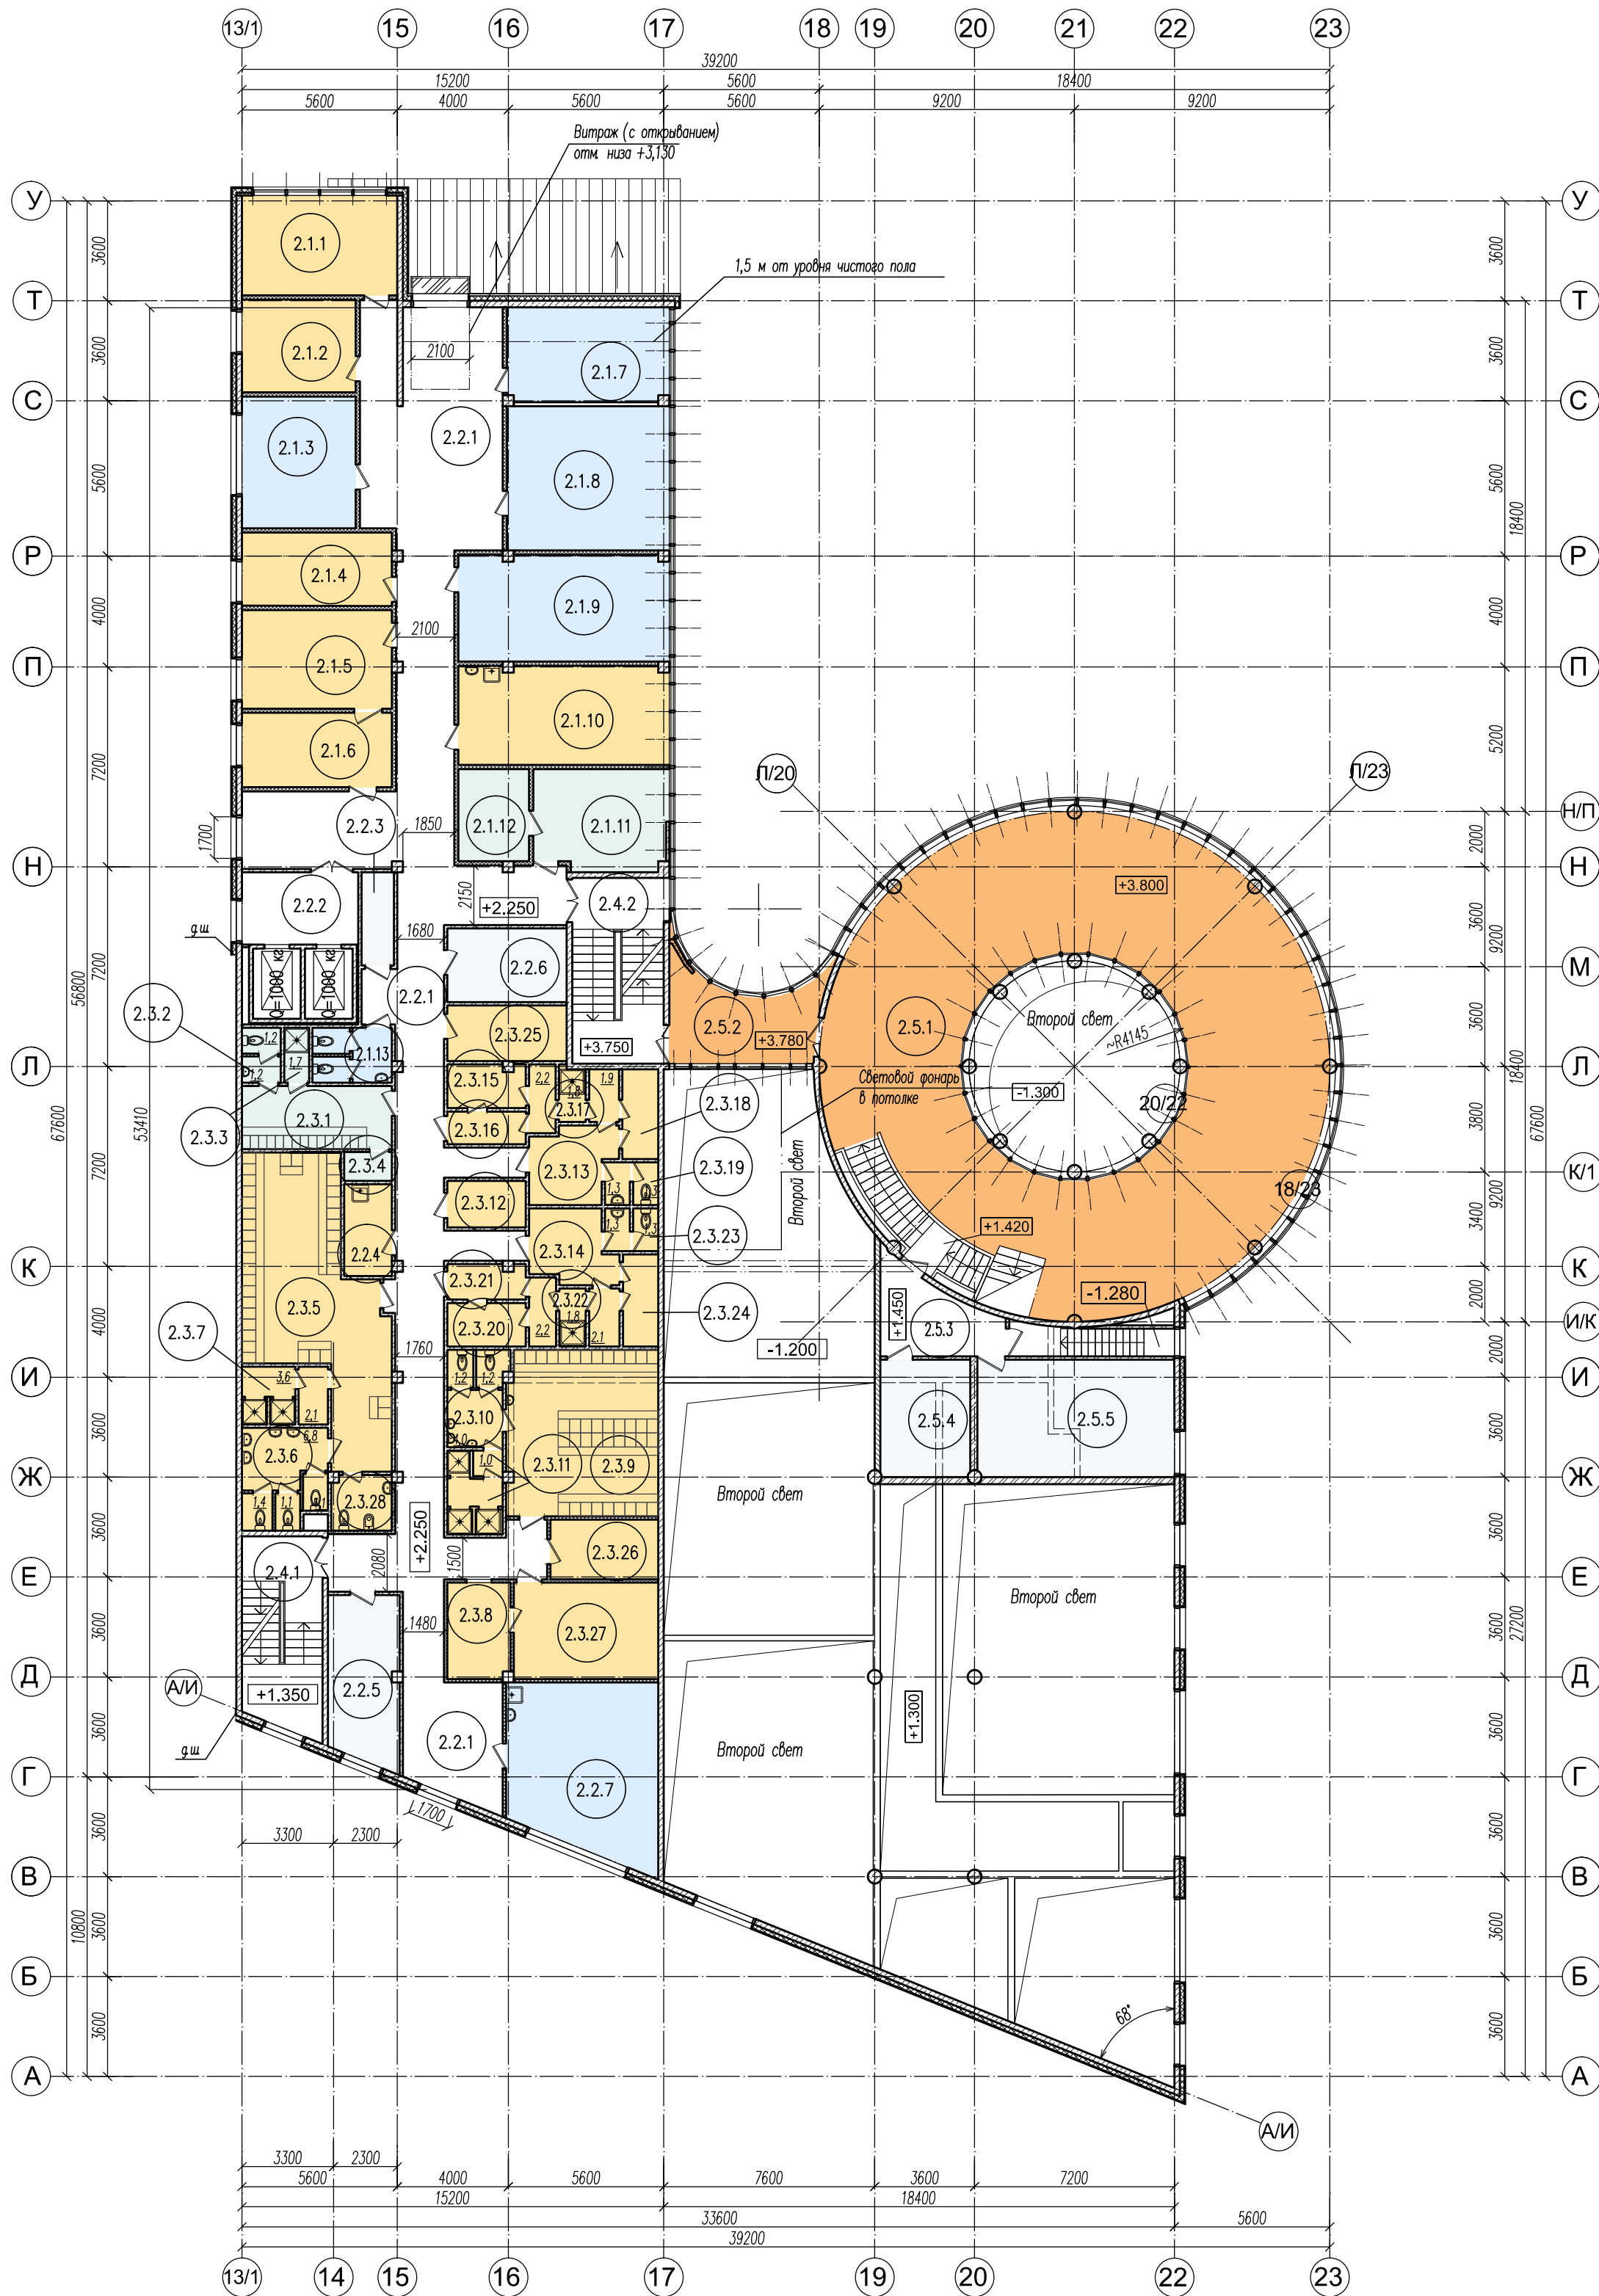

ЗОНИРОВАНИЕ на отм. +2,250/+3,800

- Входная группа – 215,0 м²
- Администрация – 129,6 м² (134,7 м² вкл.с/у)
- Служебные помещения – 317,2 м²
- Помещения охраны – 20,2 м² (43,2 м² вкл.с/у и комн.отдыха)
- Техническая группа – 79,5 м²

Схема деления этажа на отсеки

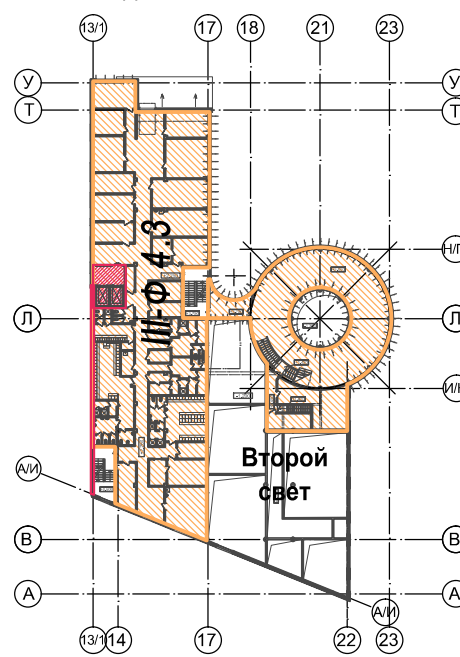

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Пожарный отсек III (1099,1 м² из 3481,4 м²)
- Классы функциональной пожарной опасности
- Конструкции со степенью огнестойкости REI 150 (Противопожарные стены, перегородки, тамбур-шлюзы 1-го типа и т.п.)

- Экспликация полов – см. лист АР1-19
- Спецификация элементов заполнения проемов – см. лист АР1-10
- Лестницы разработаны в составе раздела 60-14/12/п-ММЦ-КР1
- План и типы кровли разработаны в составе раздела 60-14/12/п-ММЦ-КР1

		Заказчик Client: Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга ФИСП	
Консультант / Генеральный проектировщик Общество с ограниченной ответственностью "СУАРТ-проект" (812) 233-98-00 Consultant / General Designer "SUAR.T-proekt" Ltd.		Client: Музейное Агентство Ленинградской области	
Должность Official Capacity	Проверил Approved	Подп. Signature	Дата Date
ИП Architect	Опаний А.З. Suponickiy A		30.05.2013
ГИП Main Engineer	Евдокеев Е.К. Evodukov E		30.05.2013
Информация по чертежу Chapter name:		Название чертежа Drawing name:	
ИП Architect		Проектировщик Designer:	
ГИП Main Engineer		Чертеж N: Drawing Nr.:	
60-14/12/п-ММЦ-АР1			
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район с Рождествена, земельный участок с кадастровым номером 47:23:0701004:177			
Изм. Разработал	Лист Шестопалова	№Док. Ск	Дата 05.13
Проверил ГАП	Никанаров		05.13
Н. контр.	Гришин		05.13
Многофункциональный музейный центр		Стадия П	Лист 3
План на отм. +2,250/+3,800		(812) 777-03-77	